
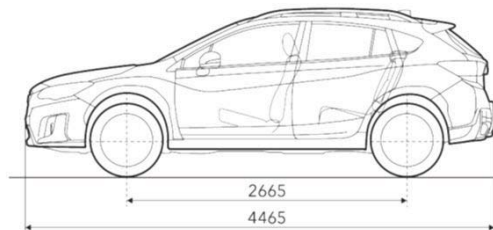


# SUBARU XV e-BOXER





\* Modely bez střešních ližin, nebo modely s plochými střešními ližinami, maximální výška 1595mm

## TECHNICKÁ DATA MR2019

Položka	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)		
	ACTIVE	COMFORT	EXECUTIVE
	Typ: G5, Varianta: GXE Verze: CJL 2,0i-L, Lineartronic		
<b>MOTOR</b>			
Typ	Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů, FB20		
Vrtání x Zdvih	mm	84,0 X 90,0	
Zdvihový objem	ccm	1995	
Kompresní poměr		12,5:1	
Palivová soustava	Sekvenční přímé vícebodové vstřikování paliva		
Palivo	Bezolovnatý benzin BA95, min 95 oktanů		
Objem palivové nádrže	lit.	48	
<b>TECHNICKÉ PARAMETRY</b>			
Maximální výkon (DIN)	kW (PS)/ot	110 (150)/5600-6000	
Maximální točivý moment (DIN)	Nm/ot	194/4000	
Maximální rychlost	km/h	193	
Zrychlení (0-100 km/h)	sec.	10,7	
Spotřeba paliva / Emise CO2*1 NEDC	Město	l./100 km / g/km	7,3 / 167
	Mimo město	l./100 km / g/km	6,1 / 139
	Kombinace	l./100 km / g/km	6,5 / 149
Spotřeba paliva / Emise CO2*1 WLTP	Nizké zatížení (jízda nestálou nízkou rychlostí, např. městský)	l./100 km / g/km	8,6 / 197
	Střední zatížení	l./100 km / g/km	7,5 / 170
	Vysoké zatížení	l./100 km / g/km	6,6 / 149
	Mimořádně vysoké zatížení (např. dálniční režim)	l./100 km / g/km	9,1 / 206
	Kombinace	l./100 km / g/km	7,9 / 180
Hluk stojícího vozidla	dB/ot	72/3750	
Hluk za jízdy	dB	67	
Akumulátor	V/Ah	12/48 pro příslušenství, 12/45 pro restart motoru	
Alternátor	V/A	Integrovaný startér generátor 12/165	
Elektromotor	Synchronní střídavý motor s permanentním magnetem		
Maximální výkon	kW (PS)	12,3 (16,7)	
Maximální točivý moment	Nm	66	
Trakční baterie	Lithium-iontová baterie		
Maximální výkon baterie	kW	13,5	
Napětí	V	118,4	
Jmenovitá kapacita	Ah	4,8	
<b>PREVODOVÉ ÚSTROJÍ</b>			
Symmetrical AWD	Active Torque Split AWD system - systém variabilního rozdělení točivého momentu		
Převodovka	Typ	CVT	
Převodový poměr	Režim D	3,601 - 0,513	
	1. převodový stupeň	3,553 (man. režim)	
	2. převodový stupeň	1,892 (man. režim)	
	3. převodový stupeň	1,474 (man. režim)	
	4. převodový stupeň	1,228 (man. režim)	
	5. převodový stupeň	1,024 (man. režim)	
	6. převodový stupeň	0,852 (man. režim)	
	7. převodový stupeň	0,682 (man. režim)	
Stálý převod	Zpátečka	3,689	
Spojka	Kapalinový měnič		
<b>ROZMĚRY &amp; HMOTNOSTI</b>			
Celková délka	mm	4465	
Celková šířka	mm	1800	
Celková výška	mm	1595	
Rozvor	mm	2665	
Rozchod	Přední nápr.	mm	1550
	Zadní nápr.	mm	1555
Minimální světlá výška	mm	220	
Nájezdový úhel	Vpředu	°	18
	Vzadu	°	29
Přechodový úhel	°	21,5	
Provozní hmotnost = pohotovostní hmotnost +75kg řidič	kg	1628 - 1651	
Maximální celková hmotnost	kg	2070	
Užitečná hmotnost	kg	442 - 419	
Maximální zatížení střechy	kg	80	
Maximální zatížení nápravy	Vpředu	kg	1145
	Vzadu	kg	1120
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný	kg	650
	Brzděný	kg	1270
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	kg	80	
<b>KABINA</b>			
Počet míst	osob	5	
Objem zavazadlového prostoru	Při sklop. sedadlech	lit.	340 (od podlahy k horní hraně zadních opěradel)
		lit.	1193 / 1173*2
Délka zavazadlového prostoru	mm	810 / 1830*3	
Šířka zavazadlového prostoru	mm	1090 / 1220	
Výška zavazadlového prostoru	mm	710	
<b>KAROSÉRIE</b>			
Rízení	Hřebenové s elektrickým posilovačem		
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava	Vzpěra McPherson, vnitřé pružiny	
	Zadní náprava	Double wishbone typ, vnitřé pružiny, mechanické vyrovnávání světlé výšky	
Poloměr otáčení	m	5,4	
Brzdy	Přední náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením	
		Kotoučové s vnitřním chlazením	
	Zadní náprava	Diagonálně rozdělené dvouokružové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku, systém EBD	
		4-Kanálové ABS, Systém jízdní stability vozu VDC	
		Brzdový asistent BA - systém pro zvýšení brzdného účinku	
Hill Hold - systém pro snadné rozjíždění v kopci a funkci automatického zabrzdění		Režim X-Mode + HDC systém pro sjízdní svahů	
Parkovací brzda	Elektronická parkovací brzda s účinkem na zadní kola		
Pneumatiky, Ráfky	225/55R18 98V, 18x7"J ET +48		
<b>SERVISNÍ PROHLÍDKY</b>			
Výměna motorového oleje	každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve		
Servisní prohlídka	každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve		
*1 Spotřeba paliva a emise CO2: Euro 6d-ISC-FCM, směrnice EHS / ES č.: 2018/1832AP			
*2 Modely se střešním oknem			
*3 Při sklopených sedadlech			

# SUBARU XV

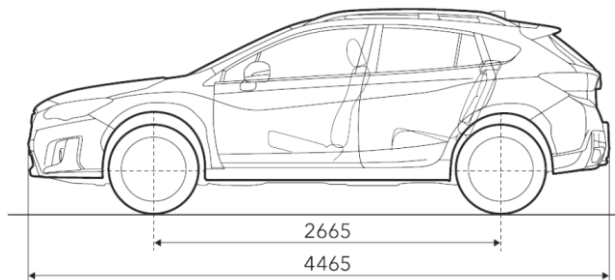

## TECHNICKÁ DATA MR2019

Položka	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)			
	1.6i EyeSight Active	1.6i EyeSight Comfort	1.6i EyeSight Executive	1.6i EyeSight Executive +
	Typ: G5, Varianta: GX3, Verze: CGL		Typ: G5, Varianta: GX3, Verze: CIL	
	CVT			

## MOTOR

Typ	Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů, variabilní časování všech ventilů, FB16		
Vrtání x Zdvih	mm	78,8 X 82,0	
Zdvihový objem	ccm	1600	
Kompresní poměr		11:1	
Palivová soustava		Sekvenční vícebodové vstřikování paliva	
Palivo		Bezolovnatý benzin BA95, min 95 oktanů	
Objem palivové nádrže	lit.	63	

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Maximální výkon (DIN)	kW(PS)/ot		84 (114)/6200
Maximální točivý moment (DIN)	Nm/ot		150/3600
Maximální rychlost	km/h		175
Zrychlení (0-100 km/h)	sec.		13,9
Spotřeba paliva*1 NEDC	Město	l/100 km	8,544
	Mimo město	l/100 km	5,950
	Kombinace	l/100 km	6,904
Emise CO2*1 NEDC	Město	g/km	194,30
	Mimo město	g/km	135,30
	Kombinace	g/km	157,00
Spotřeba paliva*1 WLTP	Nízké zatížení	l/100 km	10,371
	Střední zatížení	l/100 km	7,329
	Vysoké zatížení	l/100 km	6,694
	Mimořádně vysoké zatížení	l/100 km	8,614
	Kombinace	l/100 km	7,994
Emise CO2*1 WLTP	Nízké zatížení	g/km	233,79
	Střední zatížení	g/km	164,95
	Vysoké zatížení	g/km	150,58
	Mimořádně vysoké zatížení	g/km	194,03
Kombinace	g/km	180,00	
Emisní norma	(EU) 459/2012, stupeň BG (Euro 6d-TEMP-EVAP)		
Hluk stojícího vozidla	dB/ot	74,6/3750	
Hluk za jízdy	dB	70	
Akumulátor	V/Ah	12/52	
Alternátor	V/A	12/130	

## PREVODOVÉ USTROJÍ

Symmetrical AWD	Systém aktivního rozdělení točivého momentu MPT		
Převodovka	CVT		
Převodový poměr	D režim (lineartronic)	3,600 - 0,512	
	Zpátečka	3,687	
Stálý převod	4,111		
Spojka	Kapalinový měnič		

## ROZMĚRY & HMOTNOSTI

Celková délka	mm	4465		
Celková šířka	mm	1800		
Celková výška	mm	1595 / 1615*2		
Rozvor	mm	2665		
Rozchod	Přední nápr.	mm	1550	
	Zadní nápr.	mm	1555	
Minimální světlá výška	mm	220		
Nájezdový úhel	Vpředu	°	18	
	Vzadu	°	29	
Přechodový úhel	°	21,6		
Provozní hmotnost = (pohotovostní hmotnost +75kg řidič)	kg	1483	1500	1523
Maximální celková hmotnost	kg	1940		
Užitečná hmotnost	kg	457	440 - 417	
Maximální zatížení nápravy	Vpředu	kg	1075	
	Vzadu	kg	1060	
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný	kg	650	
	Brzděný	kg	1400	
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	kg	80		

## KABINA

Počet míst	osob	5		
Objem zavazadlového prostoru		lit.	385	
	Při sklop. Sedadlech	lit.	1310 / 1290*3	
Délka zavazadlového prostoru	mm	820 / 1465*3		
Šířka zavazadlového prostoru	Max.	mm	1090	
Výška zavazadlového prostoru	mm	757		

## KAROSERIE

Řízení	Hřebenové s elektrickým posilovačem			
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava	Vzpěra McPherson, vinuté pružiny		
	Zadní náprava	Double wishbone typ, vinuté pružiny		
Poloměr otáčení	m	5,4		
Brzdy	Přední náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením		
	Zadní náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením		
	Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku			
	4-Kanálové ABS, Systém EBD, Systém jízdní stability vozu VDC			
	Brzdový asistent BA - systém pro zvýšení brzdného účinku			
	Auto Vehicle Hold - systém automatického stání vozu, X-Mode, HDC - systém pro sjíždění svahů			
Parkovací brzda	Elektronická parkovací brzda s účinkem na zadní kola			
Pneumatiky, Ráfky	225/60 R17 99H, 7J x 17 ET +55			

## SERVISNÍ PROHLÍDKY

Výměna motorového oleje	každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve
Servisní prohlídka	každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve

\*1 Spotřeba paliva a emise CO2: EHS / ES č.: 2017/1347BG

\*2 Modely se střešními ližinami

\*3 Modely se střešním oknem